

# Отсутствующее звено в Вашей системе полиэтиленовых трубопроводов

## FRIALOC – Запорная арматура из полиэтилена

### Выгодно в любом случае:

Запорная арматура FRIALOC – необходимый элемент в системе полиэтиленовых трубопроводов.

#### Долговечно

##### в любом случае:

Длительное время удастся избежать коррозии и образования налета.

Труба и арматура составляют единый узел.

- без фланцев
- без уплотнений
- без металлических переходных элементов

- Диаметры: от d 90 до d 315 мм, PE100 SDR11.
- Максимальное допустимое рабочее давление PFA для воды – 16 bar.
- Исполнение для применения в газопроводах находится в подготовке

#### Герметично

##### в любом случае:


Инновационная двукрыльчатая запорная система и геометрия уплотнения оптимально приспособлены к условиям эксплуатации. Минимальная поверхность уплотнения снижает возможность образования биологических отложений.

#### Надежно и долговечно в любом случае:

Привод и корпус образуют единый надежный модуль. Металлические упоры сигнализируют о нахождении в открытом или закрытом положении. Применяемые металлические компоненты оптимально подходят друг к другу в отношении устойчивости к коррозии и износостойкости.

#### Просто в любом случае:

Небольшой вес и хорошо зарекомендовавшая себя техника подсоединения обеспечивают простой монтаж на строительной площадке. Простое управление в процессе эксплуатации достигается за счет значительно уменьшенного крутящего момента и снижения числа оборотов.

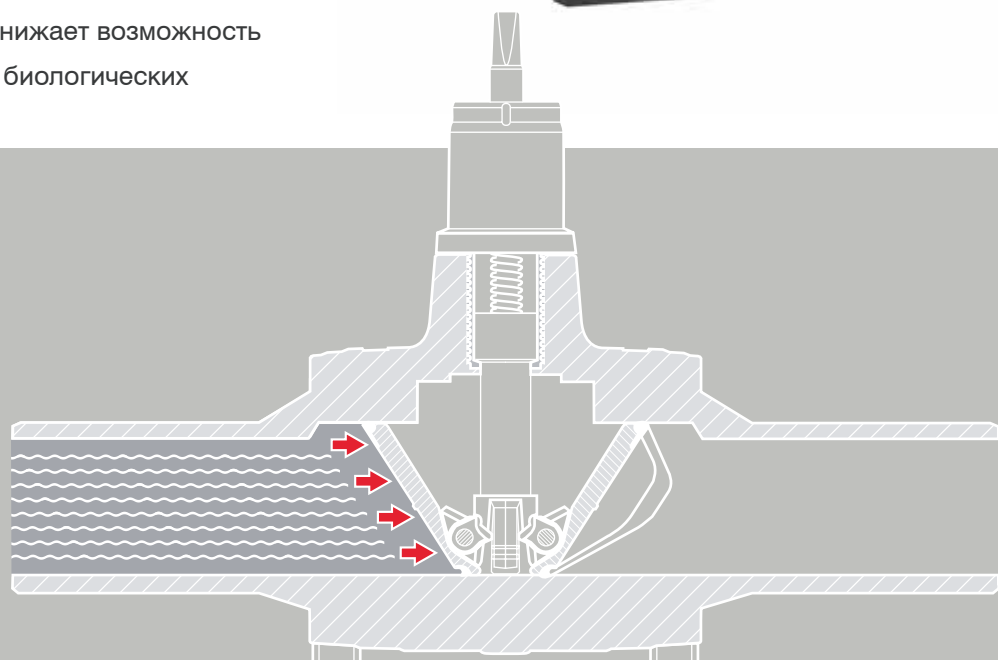

### Инновационная двукрыльчатая система:

Оптимальная адаптация уплотнительных элементов ко всем условиям эксплуатации и особенностям полиэтилена.

